Skoleår i WebUntis forskelligt fra Untis?

Skoleårets længde i henholdsvis Untis og WebUntis

I Untis kan et skoleår være min. 14 dage
For skoler, der anvender Kalender-Semesterskemaet, anbefaler vi, at skoleåret max. er et halvt kalenderår af hensyn til datamængden.

I WebUntis kan et skoleår godt være forskelligt fra Untis skoleår.
Det forudsætter dog:

- At WebUntis' skoleår altid er større eller lig med Untis' skoleår.
- At der laves nogle tilføjelser i Untis ini-filen for hver enkelt brugerprofil, der logger på Windows.
- At I anvender modulet Kalender-Semesterskema med årslektioner (ekstra modul til Untis).

Hvis du i WebUntis opretter et skoleår, der er på flere dage end dit skoleår i Untis, skal du være opmærksom på, at alle stamdata for klasser, lærere mv. , der oploades fra Untis til WebUntis, vil blive vist i WebUntis-listerne i det tidsinterval, som start- og slutdatoen i WebUntis strækker sig over. Hvis skoleåret i Untis og WebUntis er identiske, vil et skift af skoleår i henholdsvis Untis og WebUntis resultere i, at det kun er stamdata for det indeværende skoleår i Untis, der præsenteres i WebUntis lister.

Vi anbefaler, at alle jeres Untis skoler/afdelinger har en start- og en slutdato, der IKKE rækker henover natten mellem den 31. juli og 1. august.
Inden der oploades til WebUntis, skal der være oprettet et skoleår i WebUntis, der er større eller lig med de Untis skoleår, der uploades fra.

Det kan fx være:
1. august 2014 og slutter 31. juli 2015.
1. august 2015 og slutter 31. juli 2016.
1. august 2016 og slutter 31. juli 2017 osv.

Untis.ini-fil

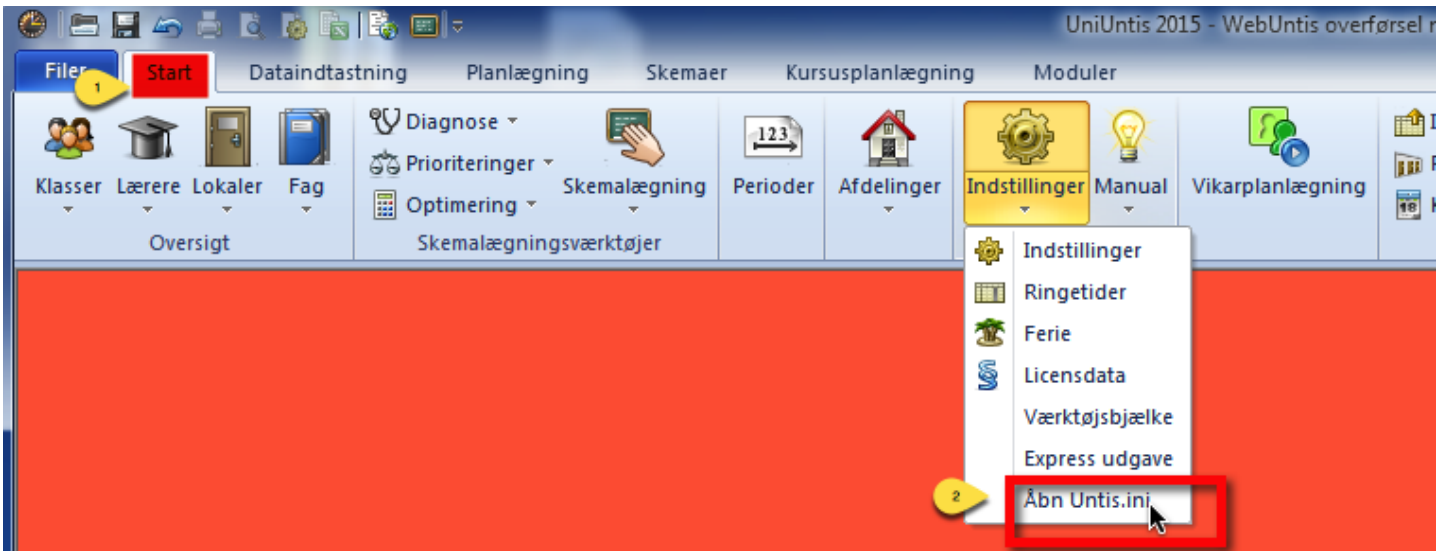

En tilpasning/ændring i untis.ini-filen kræver, at man er meget omhyggelig, da untis.ini-filen indeholder helt grundlæggende oplysninger, der har stor indflydelse på funktionerne i Untis. Tal evt. med en IT-kyndig person.
Når du er inde i Untis, kan du finde untis.ini-fil ved at klikke på "Åbn Untis.ini" i menuen øverst til højre der hedder "?".

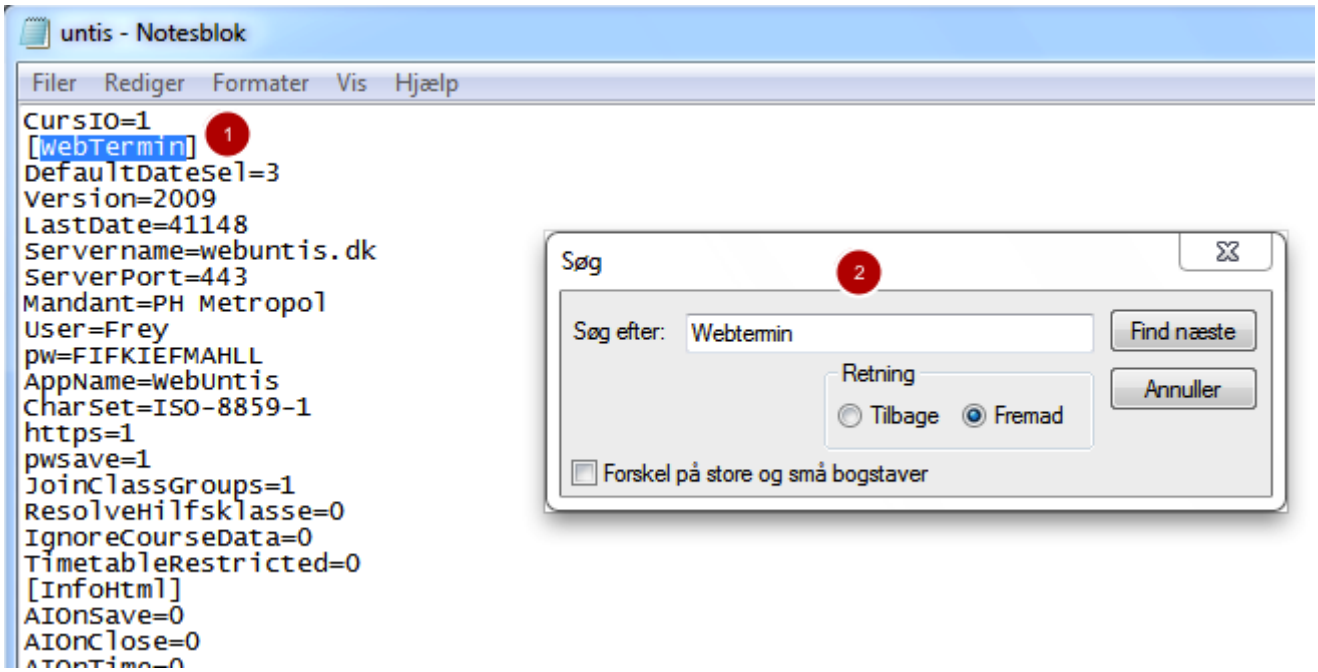

1. Find det sted i untis.ini-filen, hvor der står [WebTermin].
2. Du kan få søgemenuen frem, hvis du klikker Ctrl+B.

Hvis afsnittet [WebTermin] ikke findes, skal du oprette det. Det er vigtigt, at du opretter det lige

før eller efter et afsnit, så du undgår at skrive/tilføje midt i et andet afsnit. Alle afsnit starter med [.....].

```
[WebTermin]

Schoolyearstart=YYYYMMDD
Schoolyearend=YYYYMMDD

DefaultDateSel=3
Version=2009
LastDate=41148
Servername=webuntis.dk
ServerPort=443
Mandant=PH Metropol
User=Frey
```

Skriv teksten i den røde ramme, dog med følgende ændring:
Istedet for YYYY skal du indsætte årstallet (fra WebUntis).
Istedet for MM skal du indsætte måneden (fra WebUntis).
Istedet for DD skal du indsætte datoen (fra WebUntis).

Obs. Der må IKKE indsættes mellemrum eller andre tegn.

Efterfølgende skal untis.ini-filen gemmes, og du skal lukke og åbne Untis for at ændringen slår igennem.

Husk at ini-filen er tilknytte den brugerprofil, man er logget på Windows med. Det betyder, at ini-filen skal rettes for alle brugerprofiler, der benytter Untis.